

Dociski odchylane ciężkie, wydłużona droga mocowania, nadają się do automatyzacji, forma A, z ramieniem mocującym

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Opis produktu:

Dociski odchylane ciężkie o wydłużonej drodze mocowania nadają się szczególnie do zautomatyzowanych procesów mocowania.

Na początku procesu napinania ramię mocujące wykonuje po zintegrowanej krzywej sterującej ruch skoku odchylania pod kątem 90° w dół. Po tym ruchu następuje skok napinający liniowo w dół.

Materiał:

Stal do ulepszania cieplnego.

Wersja:

Oksydowane.

Wskazówki obsługowe:

Wkrętarka udarowa z ustawianym momentem obrotowym.

Przy automatycznym uruchomieniu, np. za pomocą wkrętarki udarowej z regulowanym momentem obrotowym, można do otwierania i dokręcania używać maks. 50% podanego maksymalnego momentu dokręcania lub maksymalnej siły mocującej.

Zalety:

- nadaje się do automatyzacji
- wysokie siły zacisku
- szybkie mocowanie

Zakres dostawy:


Dociski odchylane z tuleją pozycjonującą.

Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Skok wychylania
- 2) Skok zacisku
- 3) Odchylany w lewo
- 4) Odchylany w prawo

Dociski odchylane ciężkie, wydłużona droga mocowania, nadają się do automatyzacji, forma A, z ramieniem mocującym

Rysunki

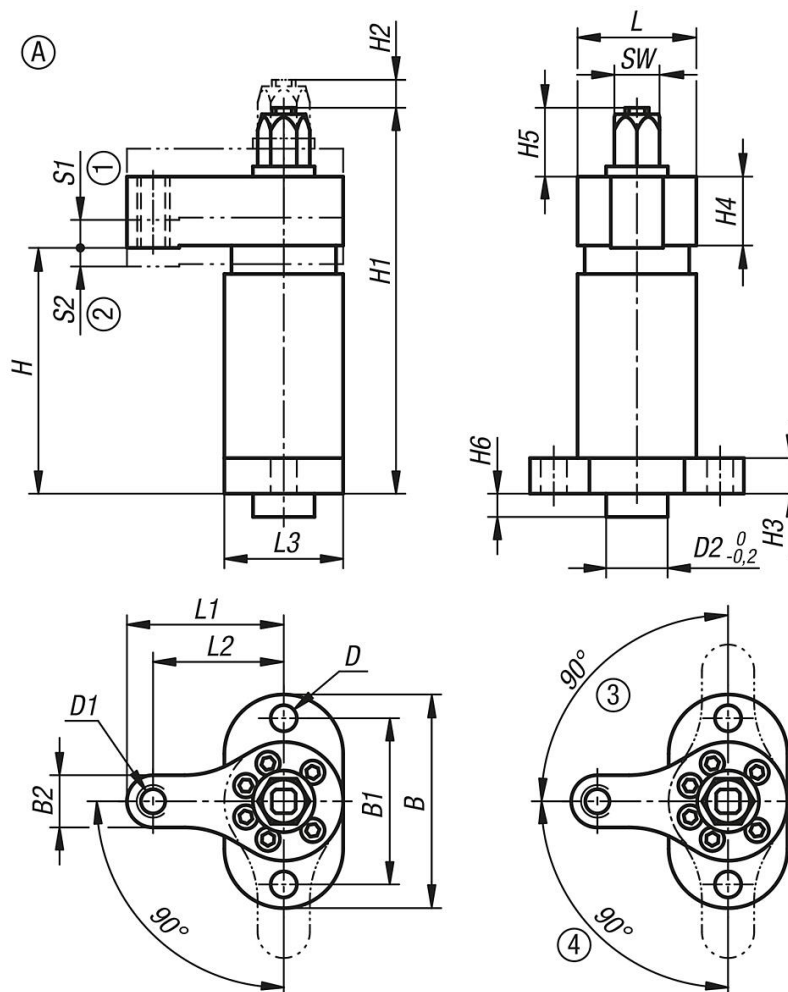

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja 1	Forma	Typ formy	B	B1	B2	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L	L1	L2	L3	S1	S2	SW	Maks. moment dokręcania Nm	Siła zacisku kN
K2053.1061	odchylany w prawo	A	z ramieniem mocującym	90	70	22	11	M12	26	105	164	31	15	30	29	10	50	66	55	50	31	10	19	28	6
K2053.0061	odchylany w lewo	A	z ramieniem mocującym	90	70	22	11	M12	26	105	164	31	15	30	29	10	50	66	55	50	31	10	19	28	6