

Trzpień ustalający ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem z zaczepem z tworzywa sztucznego, forma B

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Opis produktu:

Trzpień ustalający są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia.

Jeżeli trzpień ma być odciągany przez dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę C lub D.

Materiał:

Wykonanie stalowe:

Tuleja gwintowana ze stali automatowej.

Kołek ustalający ze stali 1.4305

Wykonanie ze stali nierdzewnej:

Tuleja gwintowana i kołek ustalający ze stali 1.4305

Uchwyt z zaczepem z termoplastu.

Wersja:

Wykonanie stalowe:

tuleja gwintowana pasywowana na niebiesko.

Trzpień ustalający niehartowany, niepowlekany.

Wersja nierdzewna:

tuleja gwintowana niepowlekana.

Trzpień ustalający niehartowany, niepowlekany.

Uchwyt z zaczepem ciemnoszary RAL 7021 lub czerwony RAL 3020.

Wskazówka:

Podczas montażu należy uwzględnić podany maksymalny moment obrotowy dokręcenia.

Na zapytanie:

Wykonania specjalne.

Wskazówka dotycząca planu:

Forma A: bez kłów podpierających, bez nakrętki zabezpieczającej


Forma B: bez kłów podpierających, z nakrętką zabezpieczającą

Forma C: z kłami podpierającymi, bez nakrętki zabezpieczającej

Forma D: z kłami podpierającymi, z nakrętką zabezpieczającą

Trzpień ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem z zaczepem z tworzywa sztucznego, forma B

Rysunki

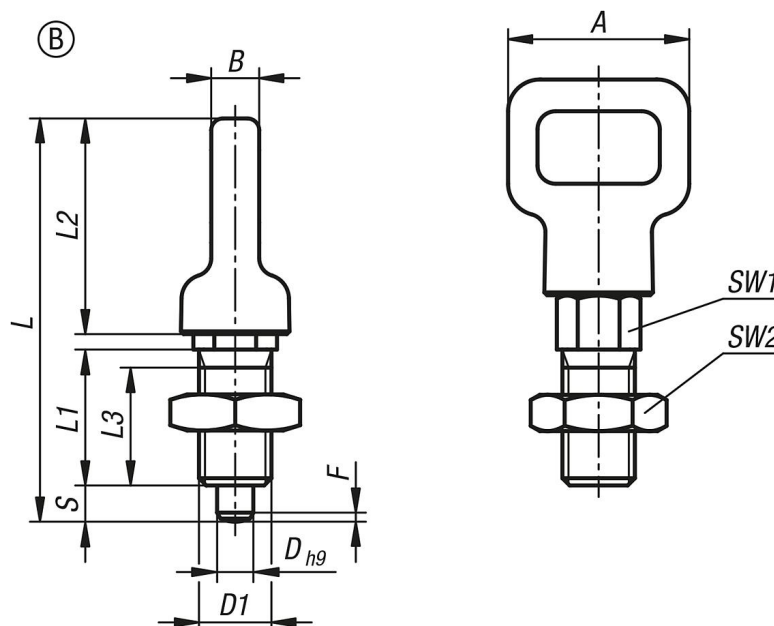

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Materiał korpusu	Kolor komponentów	D	D1	A	B	L	L1	L2	L3	Skok S	SW1	SW2	F x 30°	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N	Maks. moment dokręcania Nm
K2047.0204080	B	stal	ciemnoszary RAL 7021	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.0215100	B	stal	ciemnoszary RAL 7021	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.0226120	B	stal	ciemnoszary RAL 7021	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.0238160	B	stal	ciemnoszary RAL 7021	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.0204081	B	stal	ciemnoszary RAL 7021	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.0215101	B	stal	ciemnoszary RAL 7021	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.0226121	B	stal	ciemnoszary RAL 7021	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.0238161	B	stal	ciemnoszary RAL 7021	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.020408084	B	stal	czerwony RAL 3020	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.021510084	B	stal	czerwony RAL 3020	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.022612084	B	stal	czerwony RAL 3020	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.023816084	B	stal	czerwony RAL 3020	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.020408184	B	stal	czerwony RAL 3020	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.021510184	B	stal	czerwony RAL 3020	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.022612184	B	stal	czerwony RAL 3020	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.023816184	B	stal	czerwony RAL 3020	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.1204080	B	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.1215100	B	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.1226120	B	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.1238160	B	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.1204081	B	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.1215101	B	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.1226121	B	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.1238161	B	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.120408084	B	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.121510084	B	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.122612084	B	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.123816084	B	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.120408184	B	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.121510184	B	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.122612184	B	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.123816184	B	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20

Trzpień ustalający ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem z zaczepem z tworzywa sztucznego, forma B

Przegląd artykułów
