

Trzpień ustalający ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem z zaczepem z tworzywa sztucznego, forma D

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Opis produktu:

Trzpień ustalający są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia.

Jeżeli trzpień ma być odciągany przez dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę C lub D.

Materiał:

Wykonanie stalowe:

Tuleja gwintowana ze stali automatowej.

Kołek ustalający ze stali 1.4305

Wykonanie ze stali nierdzewnej:

Tuleja gwintowana i kołek ustalający ze stali 1.4305

Uchwyt z zaczepem z termoplastu.

Wersja:

Wykonanie stalowe:

tuleja gwintowana pasywowana na niebiesko.

Trzpień ustalający niehartowany, niepowlekany.

Wersja nierdzewna:

tuleja gwintowana niepowlekana.

Trzpień ustalający niehartowany, niepowlekany.

Uchwyt z zaczepem ciemnoszary RAL 7021 lub czerwony RAL 3020.

Wskazówka:

Podczas montażu należy uwzględnić podany maksymalny moment obrotowy dokręcenia.

Na zapytanie:

Wykonania specjalne.

Wskazówka dotycząca planu:

Forma A: bez kłów podpierających, bez nakrętki zabezpieczającej


Forma B: bez kłów podpierających, z nakrętką zabezpieczającą

Forma C: z kłami podpierającymi, bez nakrętki zabezpieczającej

Forma D: z kłami podpierającymi, z nakrętką zabezpieczającą

Trzpień ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem z zaczepem z tworzywa sztucznego, forma D

Rysunki

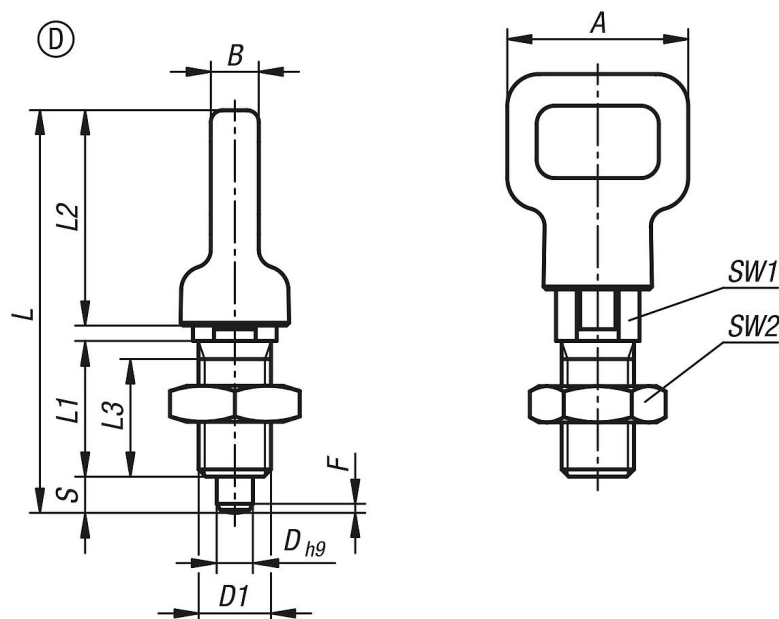

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Materiał korpusu	Kolor komponentów	D	D1	A	B	L	L1	L2	L3	Skok S	SW1	SW2	F x 30°	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N	Maks. moment dokręcania Nm
K2047.0404080	D	stal	ciemnoszary RAL 7021	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.0415100	D	stal	ciemnoszary RAL 7021	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.0426120	D	stal	ciemnoszary RAL 7021	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.0438160	D	stal	ciemnoszary RAL 7021	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.0404081	D	stal	ciemnoszary RAL 7021	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.0415101	D	stal	ciemnoszary RAL 7021	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.0426121	D	stal	ciemnoszary RAL 7021	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.0438161	D	stal	ciemnoszary RAL 7021	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.040408084	D	stal	czerwony RAL 3020	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.041510084	D	stal	czerwony RAL 3020	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.042612084	D	stal	czerwony RAL 3020	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.043816084	D	stal	czerwony RAL 3020	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.040408184	D	stal	czerwony RAL 3020	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.041510184	D	stal	czerwony RAL 3020	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.042612184	D	stal	czerwony RAL 3020	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.043816184	D	stal	czerwony RAL 3020	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.1404080	D	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.1415100	D	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.1426120	D	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.1438160	D	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.1404081	D	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.1415101	D	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.1426121	D	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.1438161	D	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.140408084	D	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.141510084	D	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.142612084	D	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.143816084	D	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.140408184	D	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.141510184	D	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.142612184	D	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.143816184	D	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20

Trzpień ustalający ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem z zaczepem z tworzywa sztucznego, forma D

Przegląd artykułów
