

Trzpień ustalający ze stali lub stali nierdzewnej, z uchwytem T z tworzywa sztucznego, bez przeciwnakrętki

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Wersja stalowa:

Trzpień ustalający hartowany:

Trzpień ustalający stal.

Tulejka gwintowana stal.

Wersja nierdzewna:

Trzpień ustalający hartowany:

Tulejka gwintowana 1.4305.

Trzpień ustalający 1.4034.

Uchwyt T termoplast ciemnoszary lub czerwony RAL3020.

Wersja:

Wersja stalowa:

Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Tulejka gwintowana oksydowana.

Wersja nierdzewna:

Trzpień ustalający hartowany, szlifowany, niepowlekany.

Tulejka gwintowana niepowlekana.

Na zapytanie:


Wykonania specjalne.

Wyposażenie:

Pierścienie dystansowe K0665.

Zestawy montażowe do części o cienkich ściankach K2146.

Rysunki

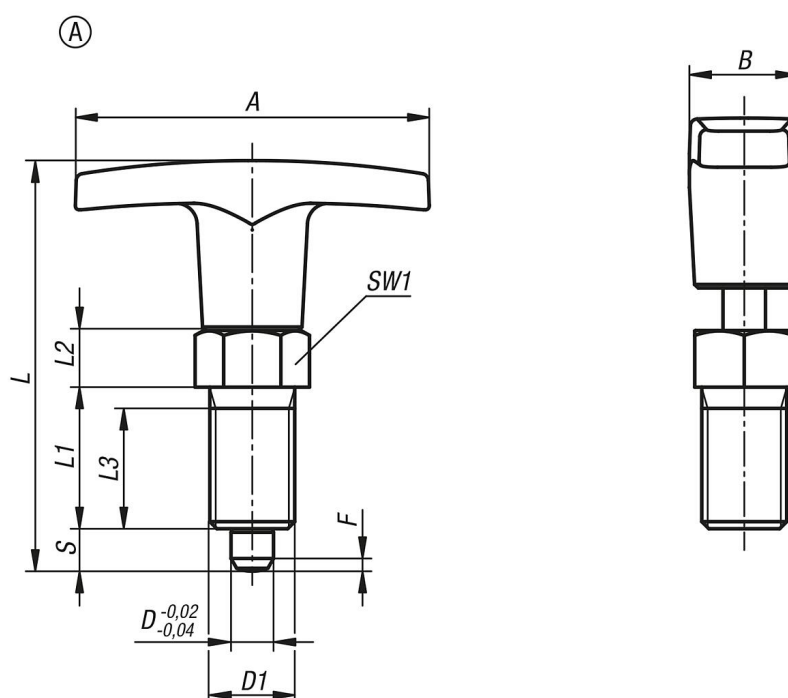

Trzpień ustalający ze stali lub stali nierdzewnej, z uchwytem T z tworzywa sztucznego, bez przeciwnakrętki

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Kolor komponentów	Forma	A	B	D	D1	L	L1	L2	L3	Skok S	SW1	F x 30°	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
K1124.5206	stal	ciemnoszary RAL 7021	A	50	15,5	6	M12x1,5	58	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K1124.5308	stal	ciemnoszary RAL 7021	A	60	18	8	M16x1,5	77	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K1124.5410	stal	ciemnoszary RAL 7021	A	72	19	10	M20x1,5	84	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K1124.520684	stal	czerwony RAL 3020	A	50	15,5	6	M12x1,5	58	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K1124.530884	stal	czerwony RAL 3020	A	60	18	8	M16x1,5	77	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K1124.541084	stal	czerwony RAL 3020	A	72	19	10	M20x1,5	84	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K1124.05206	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	A	50	15,5	6	M12x1,5	58	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K1124.05308	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	A	60	18	8	M16x1,5	77	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K1124.05410	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	A	72	19	10	M20x1,5	84	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K1124.0520684	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	A	50	15,5	6	M12x1,5	58	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K1124.0530884	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	A	60	18	8	M16x1,5	77	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K1124.0541084	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	A	72	19	10	M20x1,5	84	28	12	25	10	22	2,8	15	34