

Rękojeści nastawne cynkowe z gwintem wewnętrznym i łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania, matowe strukturalne, wstawka gwintowana ze stali nierdzewnej



Odblokowanie
przez uniesienie



Opis

Opis produktu:

W przypadku rękojeści nastawnych z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania w porównaniu do standardowych rękojeści nastawnych siła mocowania jest do 75% wyższa.

Oprócz tego z produktu mogą korzystać osoby o ograniczonej sile uścisku dłoni (znajduje zastosowanie np. w sprzęcie rehabilitacyjnym), ponieważ niewielkim wysiłkiem można uzyskać porównywalną siłę mocującą. Zwolnienie zaciśniętej rękojeści nastawnej również wymaga niewielkiej siły ręcznej.

Zwiększenie siły mocującej umożliwia zintegrowane łożysko igiełkowe osiowe, które podczas mocowania wywiera bardzo małe tarcie na stałą powierzchnię stykową. Hartowane tarcze ogranicznikowe są przystosowane do dużych sił mocujących, a duża nośność łożyska gwarantuje długą żywotność.

Duża, stała powierzchnia stykowa chroni zamocowany element konstrukcyjny. Sprawia to, że podkładka nie jest konieczna.

Materiał:

Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.

Części stalowe – nierdzewne 1.4305.

Wersja:

Dźwignia powlekana tworzywem sztucznym.

Części stalowe niepowlekane.

Łożysko igiełkowe osiowe z hartowanymi i szlifowanymi tarczami ogranicznikowymi.

Wskazówki obsługowe:

Część chwytowa w pozycji swobodnej jest zazębiona z wkładką zębatą, dzięki czemu rękojeść można mocować lub odblokowywać. Unosząc część chwytową można zmienić jej położenie, a oddziaływanie wbudowanej sprężyny spowoduje jej ponowne zablokowanie się w wieńcu zębatym.

Zastosowanie:

Budowa maszyn, urządzeń i instalacji oraz sprzęty rehabilitacyjne.

Zalety:

Wyraźne zwiększenie siły mocującej przy niezmiennym momencie zaciskania.


Wysokiej jakości łożysko igiełkowe osiowe o dużej nośności i długiej żywotności.

Stać powierzchnia stykowa chroni element konstrukcyjny.

Na zapytanie:

Inne kolory.

Rękojeści nastawne cynkowe z gwintem wewnętrznym i łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania, matowe strukturalne, wstawka gwintowana ze stali nierdzewnej

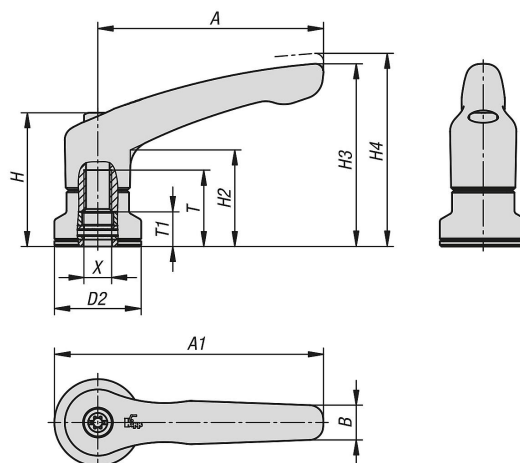

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Powierzchnia korpusu	Rozmiar	X	D2	H	H2	H3	H4	A	A1	B	T	T1
K1626.208181	czarny RAL 9005	matowy strukturalny	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1626.208182	pomarańczowy RAL 2004	matowy strukturalny	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1626.208183	żółty RAL 1021	matowy strukturalny	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1626.208184	czerwony RAL 3020	matowy strukturalny	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1626.208185	zielony RAL 6032	matowy strukturalny	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1626.208186	niebieski RAL 5017	matowy strukturalny	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1626.208187	jasnoszary RAL 7035	matowy strukturalny	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1626.208188	szary RAL 7040	matowy strukturalny	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1626.310181	czarny RAL 9005	matowy strukturalny	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1626.310182	pomarańczowy RAL 2004	matowy strukturalny	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1626.310183	żółty RAL 1021	matowy strukturalny	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1626.310184	czerwony RAL 3020	matowy strukturalny	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1626.310185	zielony RAL 6032	matowy strukturalny	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1626.310186	niebieski RAL 5017	matowy strukturalny	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1626.310187	jasnoszary RAL 7035	matowy strukturalny	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1626.310188	szary RAL 7040	matowy strukturalny	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1626.410181	czarny RAL 9005	matowy strukturalny	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1626.410182	pomarańczowy RAL 2004	matowy strukturalny	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1626.410183	żółty RAL 1021	matowy strukturalny	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1626.410184	czerwony RAL 3020	matowy strukturalny	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1626.410185	zielony RAL 6032	matowy strukturalny	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1626.410186	niebieski RAL 5017	matowy strukturalny	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1626.410187	jasnoszary RAL 7035	matowy strukturalny	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1626.410188	szary RAL 7040	matowy strukturalny	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1626.512181	czarny RAL 9005	matowy strukturalny	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1626.512182	pomarańczowy RAL 2004	matowy strukturalny	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1626.512183	żółty RAL 1021	matowy strukturalny	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1626.512184	czerwony RAL 3020	matowy strukturalny	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1626.512185	zielony RAL 6032	matowy strukturalny	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1626.512186	niebieski RAL 5017	matowy strukturalny	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1626.512187	jasnoszary RAL 7035	matowy strukturalny	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1626.512188	szary RAL 7040	matowy strukturalny	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10