


Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, wkładka gwintowana ze stali z gwintem zewnętrznym

Opis artykułu/ilustracje produktu

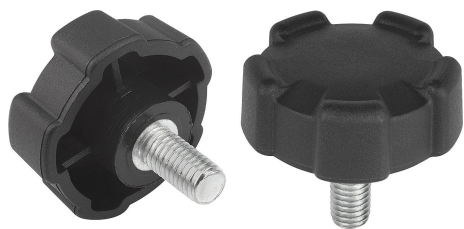

Opis

Materiał:


Termoplast czarnoszary.

Trzpień gwintowany ze stali w klasie wytrzymałości 5.8.

Wersja:

Stal pasywowana na niebiesko.

Rysunki

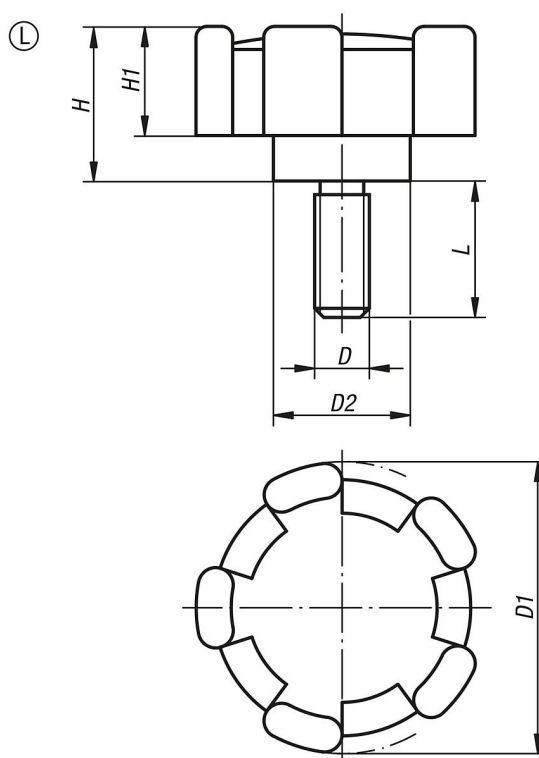

Przegląd artykułów

Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, wkładka gwintowana ze stali z gwintem zewnętrznym

Nr Zamówienia	Forma	D	D1	D2	H	H1	L
K0276.320615	L	M6	32	15	17	12	15
K0276.400816	L	M8	40	18	20,5	14,5	16
K0276.501020	L	M10	50	20	25	18	20