


Trzpień ustalający ze stali lub stali nierdzewnej, wersja krótka z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, rowkiem zatraskowym

Przechnik krótki - inch

INCH
Parts



Opis

Materiał:

Wersja stalowa:

Trzpień ustalający hartowany:

Klasa wytrzymałości 5.8.

Wersja nierdzewna:

Trzpień ustalający niehartowany:

Tulejka gwintowana – 1.4305 (odpowiada normie AISI 303).

Trzpień ustalający – 1.4305 (odpowiada normie AISI 303).

Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.

Wersja:

Wersja stalowa:

Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja nierdzewna:

Trzpień ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.

Wskazówka:


Trzpień ustalający wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia. Jeśli trzpień ma przez dłuższy czas pozostawać w pozycji „odwiedzony”, to zastosowanie typu C lub D uniemożliwi odskoczenie trzpienia.

Na zapytanie:

Wykonania specjalne.

Trzpień ustalający ze stali lub stali nierdzewnej, wersja krótka z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, rowkiem zatraskowym

Przeciwnakrętka - inch

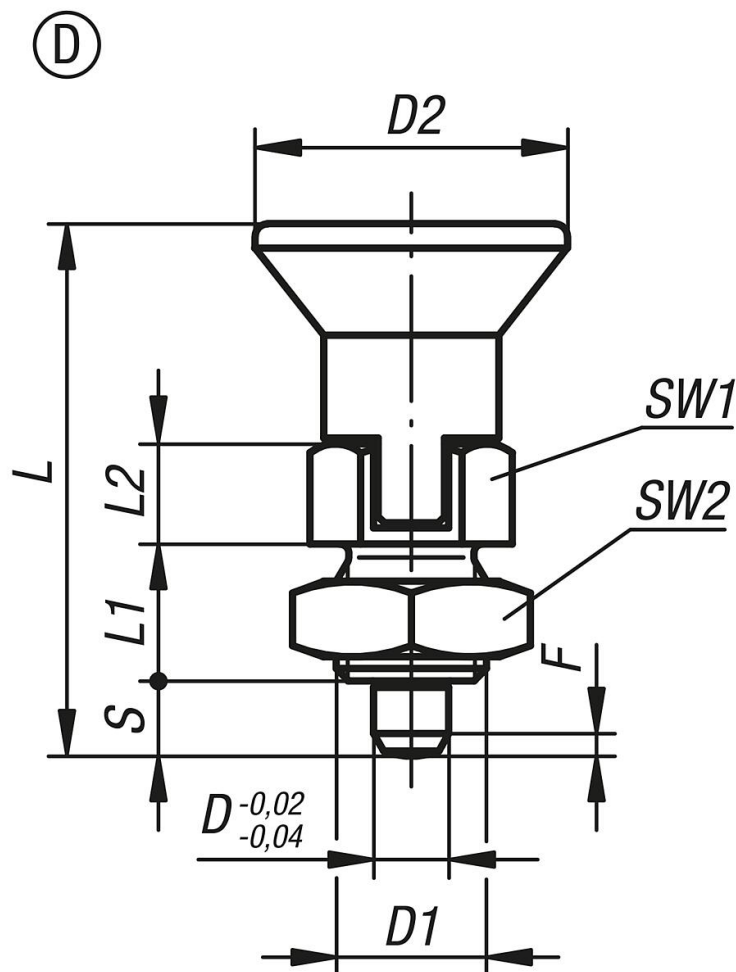

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Materiał korpusu	Powierzchnia korpusu	Kolor komponentów	D	D1	D2	L	L1	L2	Skok S	SW1	SW2	F x 30°	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
K0631.8004AK	D	stal	hartowane	ciemnoszary RAL 7021	4	5/16-24	18	29,5	6	6	4	10	1/2	1	6	12
K0631.8105AL	D	stal	hartowane	ciemnoszary RAL 7021	5	3/8-24	21	34,5	8	7	5	13	9/16	1,3	5	12
K0631.8206A5	D	stal	hartowane	ciemnoszary RAL 7021	6	1/2-13	25	41,7	10	8	6	14	3/4	1,8	6	14
K0631.8308A6	D	stal	hartowane	ciemnoszary RAL 7021	8	5/8-11	33	54	12	10	8	19	15/16	2,3	14	28
K0631.8410A7	D	stal	hartowane	ciemnoszary RAL 7021	10	3/4-10	33	61	15	12	10	22	1-1/8	2,8	15	32
K0631.18004AK	D	stal nierdzewna	niehartowany	ciemnoszary RAL 7021	4	5/16-24	18	29,5	6	6	4	10	1/2	1	6	12
K0631.18105AL	D	stal nierdzewna	niehartowany	ciemnoszary RAL 7021	5	3/8-24	21	34,5	8	7	5	13	9/16	1,3	5	12
K0631.18206A5	D	stal nierdzewna	niehartowany	ciemnoszary RAL 7021	6	1/2-13	25	41,7	10	8	6	14	3/4	1,8	6	14
K0631.18308A6	D	stal nierdzewna	niehartowany	ciemnoszary RAL 7021	8	5/8-11	33	54	12	10	8	19	15/16	2,3	14	28
K0631.18410A7	D	stal nierdzewna	niehartowany	ciemnoszary RAL 7021	10	3/4-10	33	61	15	12	10	22	1-1/8	2,8	15	32